


Stativ til enkeltsidet PODD bog

Fremstillingsvejledning til bog i A4 størrelse.

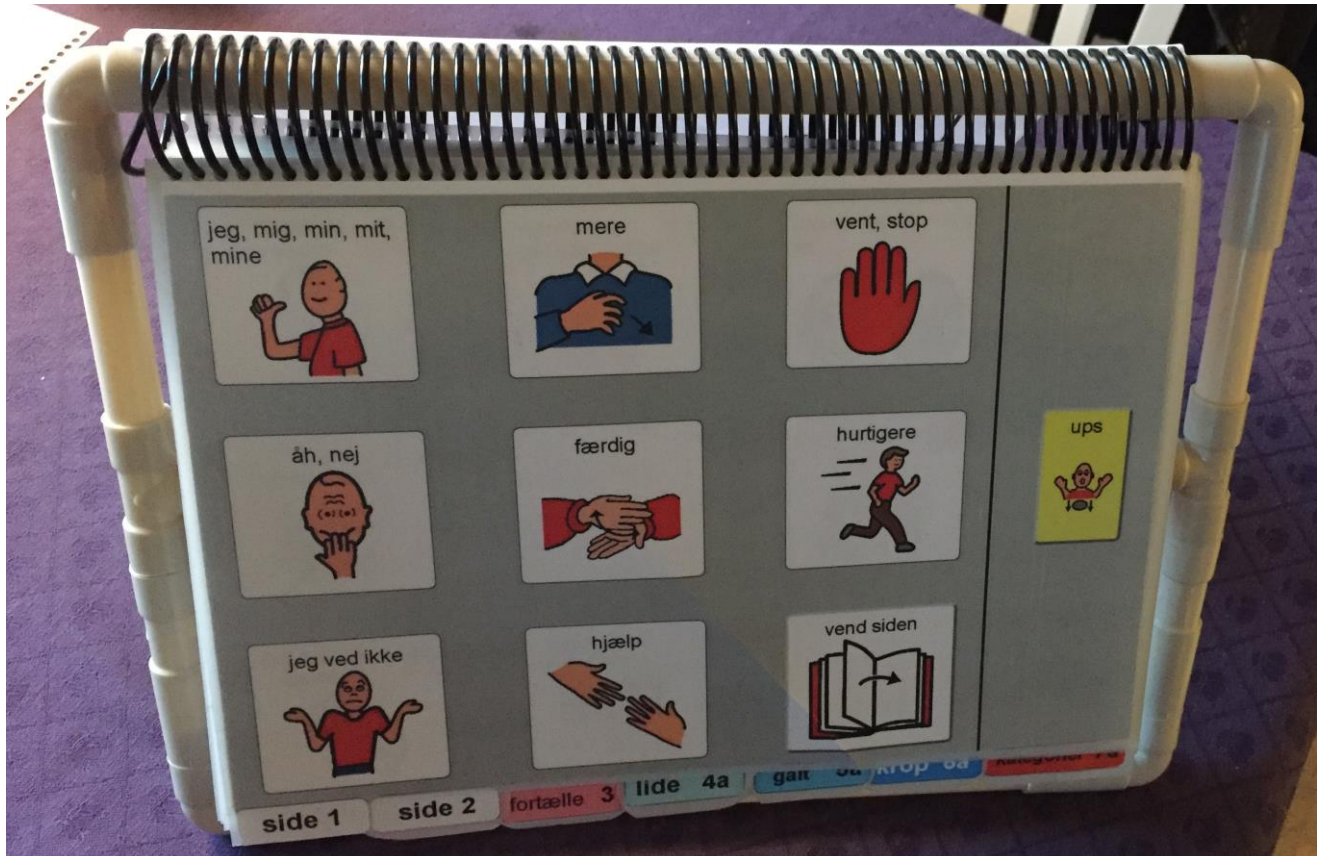


Det færdige resultat med bogen monteret

Til stativet bruges:


- ca. 2 m plastrør til el-installationer 16 mm
- 6 vinkelstykker med muffer 16 mm
- 4 T-stykker med muffer 16 mm.
- Evt. lidt tape eller isolerbånd til at gøre stativet mere stabilt.


Materialerne er købt hos www.watto.dk, men kan også fås andre steder.

Start med at tilrette T-stykkerne nr. 1 og 3 som vist på billedet. Herefter tilrettes to vinkelstykker nr. 2.

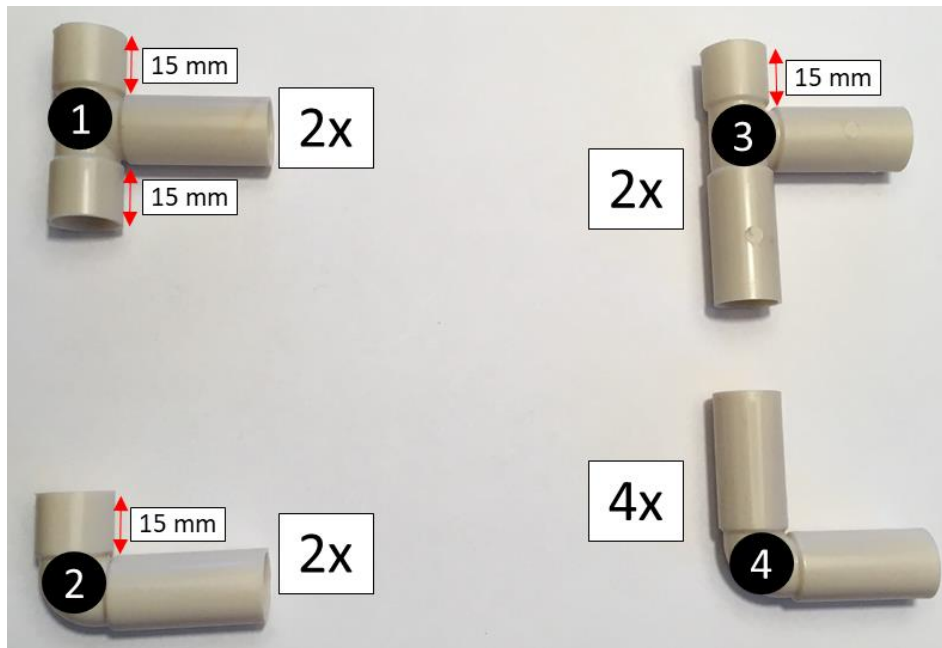

Plastrør saves, så man har fire stykker a 25 mm, to stykker a 100 mm, fire stykker a 305 mm og 2 stykker a 120 mm.

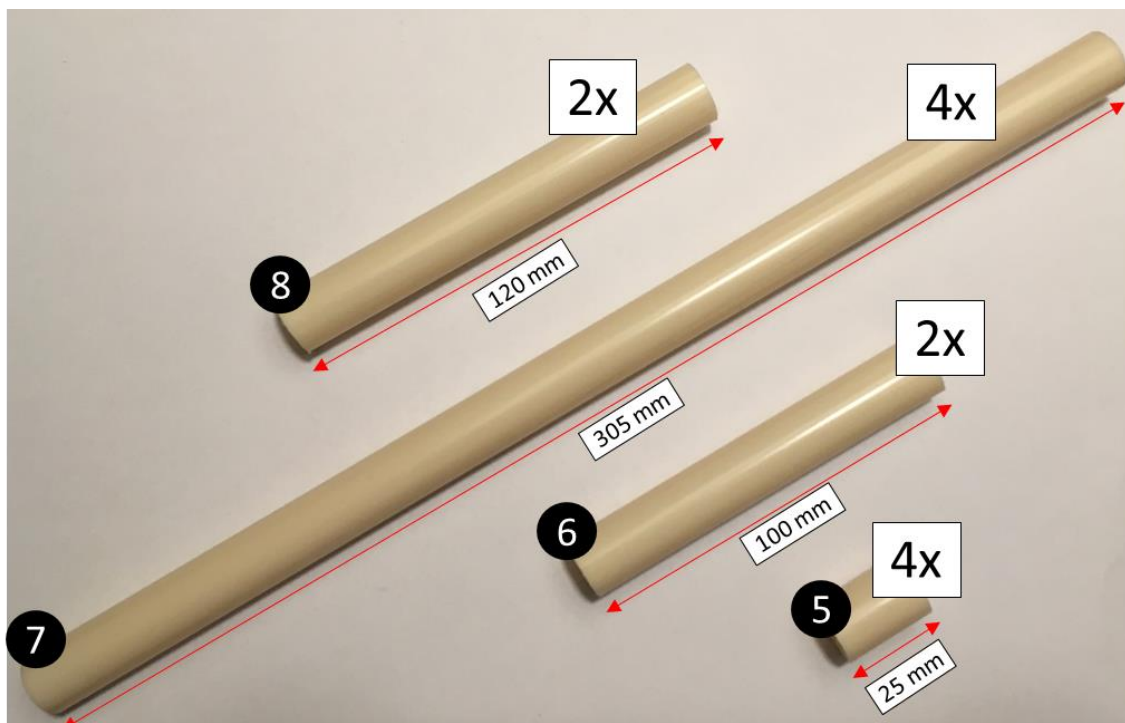

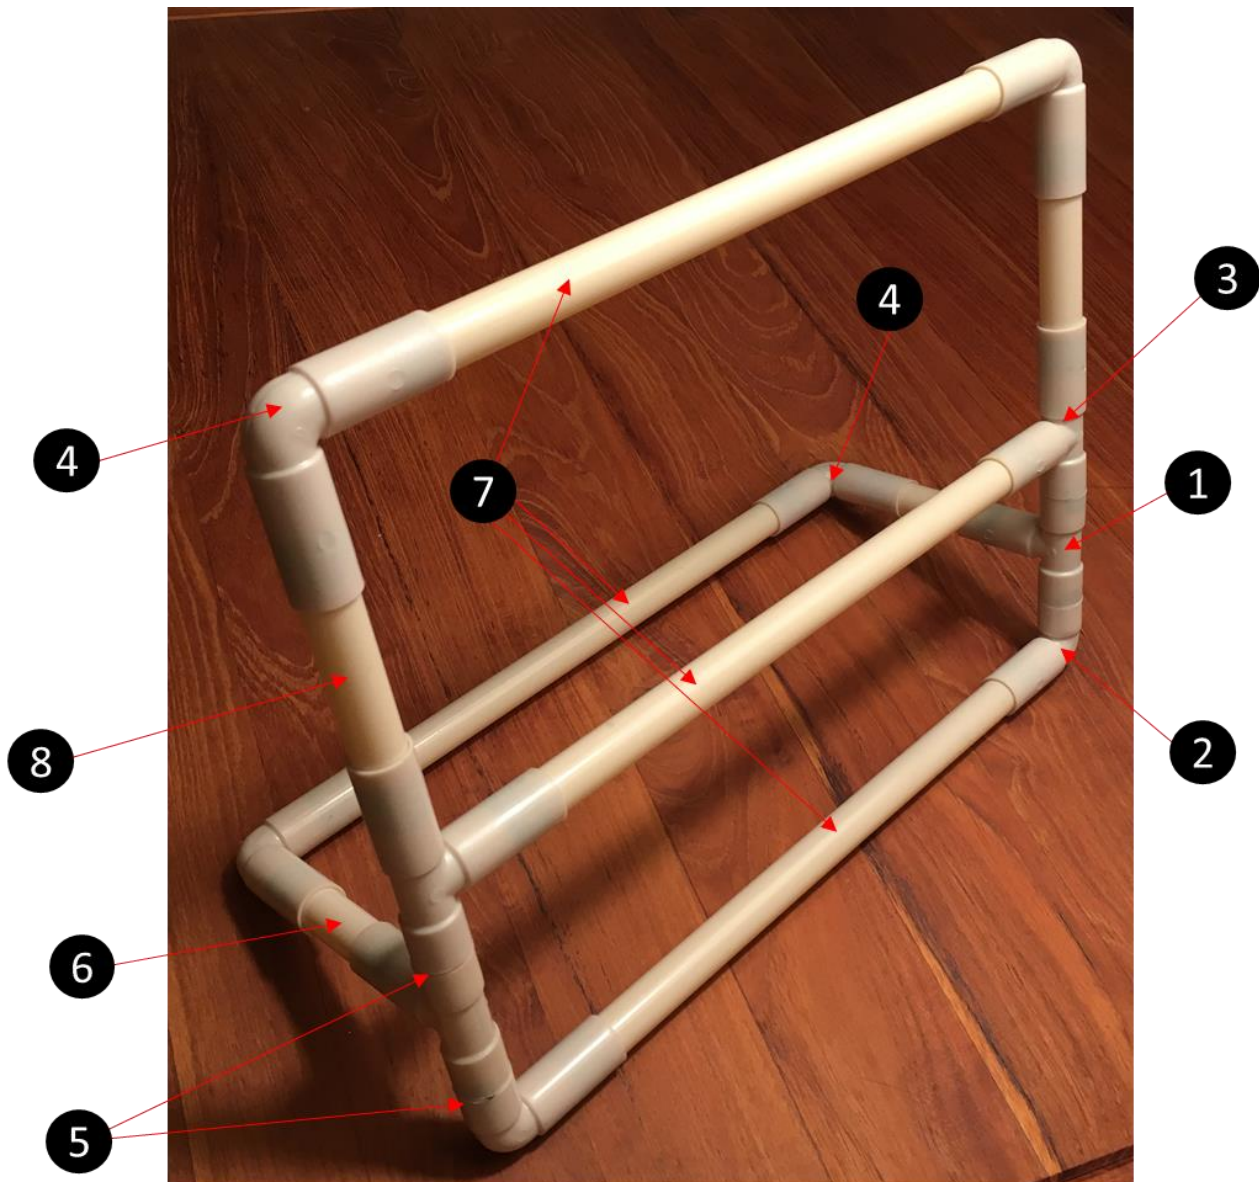

Samlevejledning

1. Start med at samle støttebenet ved at bruge to vinkelstykker nummeret med 4, et rør nummeret med 7 og to rør nummeret med 6.
2. Herefter samles forreste ben ved at bruge et rør nr. 7 og to vinkelstykker nr. 2. I vinkelstykke nr. 2 indføres rør nr. 5 inden det samles med vinkelstykke nr. 1. Herefter sættes støttebenets rør nr. 6 (fra punkt 1) sammen med vinkelstykke nr. 1.
3. Nu er benene samlet. Herfter samles stativets overdel ved at bruge to vinkelstykker nr. 4 og et rør nr. 7. To rør nr. 8 forbindes nu med vinkelstykke nr. 4 og vinkelstykke nr. 3.
4. Det sidste rør nr. 7 bruges til at forbinde de to vinkelstykker nr. 3.
5. Stativets overdel kan nu samles ved at bruge to rør nr. 5 i vinkelstykke nr. 3 og 1.